添付文書

2013 年 2 月 27 日（第 1 版）　　届出番号 26B2X00004000010

機械器具 21　内臓機能検査用器具
一般医療機器　再使用可能な心電用電極　JMDN 42489000

販売名　胸部電極 CE-03

【禁忌・禁止】

・本品は絶対に改造しないこと。

「重大な事故（感電、誤った生体信号の出力等）の原因となるため」

併用医療機器

・MRI 装置との併用は行わないこと。

「誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負う恐れがあるため」

【形状・構造及び原理等】

1．形状・構造

（1）吸着部
（2）センサー部
（3）リード線接続部
（4）リード線接続部

2．外観

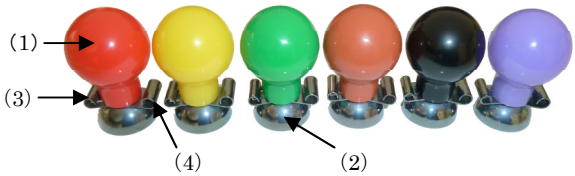

3．動作原理

本品は、心臓の活性電位を体表面から導出するためのセンサーとして機能する。

【使用目的、効能又は効果】

本品は体表面に設置し、体表面の心電信号を処理装置（心臓の活動電位（1mV 程度の微弱な電圧）を波形グラフで表示する）に伝達する導体である。

この活動電位を記録する一般的な装置は、主として心電計（ECG）である。

本品は、再使用可能である。

【品目仕様等】

仕様

（1）吸着部：合成ゴム
（2）センサー部：洋白
（3）リード線接続部：洋白
（4）リード線接続部：洋白

【操作方法又は使用方法等】

本品を使用する前に、使用する心電計の取扱説明書を熟読し、理解した上で使用すること。

（1）明瞭な心電波形を得るために、被検者の胸部電極装着部位を酒精綿で清拭し、心電図ペースト等のクリームを塗ってください。
（2）電極に誘導コードを取り付けるには、胸部電極のリード線接続部に、誘導コードのコネクタ部分をしっかり差し込んでください。
（3）胸部電極装着部位に電極を装着するには、吸着部を強く摘み、胸部電極装着部位にセンサー部をあてた後に、吸着部から指を離して使用してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

・電極は取扱説明書に記載されている、定められた場所に装着してください。
・皮膚障害のある部位への装着は行わないでください。
・ご使用中、皮膚に発赤、ハレなどの症状が現れたときは使用を中止してください。
・正確な心電波形を得るために、誘導コードとの接続は機器の取扱説明書に従い、正しく接続してください。
・医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜保管条件＞

・保存温度：-40～55℃
・保存湿度：93%以下（結露なきこと）

＜保管上の注意＞

・直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所ガスの発生する場所を避けて、涼しい場所に保管してください。
・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意してください。
・使用後そのまま放置しますと腐食（錆）等の原因になります。使用後は必ず洗浄し、保管してください。

＜耐用期間＞

・使用開始より 1 年「自己認証（当社データによる）」

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

（1）センサー部・リード線接続部の破損、その他のダメージが無いかチェックしてください。
（2）清掃は、消毒用アルコール等で拭き、シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
（3）十分に乾燥させてください。

【包装】

品　名	包装
胸部電極 CE-03	6 個／組

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者　三栄メディシス株式会社
住　所　〒607-8116
京都府京都市山科区小山鎮守町 14 番地 1
TEL　075-502-0066
外国製造業者　チャイナ　チンタオ　ブライト　メディカル　マニュファクチュアリング
(China Qingdao Bright Medical Manufacturing Co.,Ltd.)
国名　中華人民共和国