

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001
スクリューキャッチドライバー

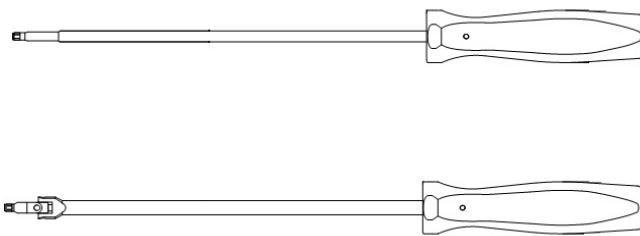
【禁忌・禁止】

- 1) 本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造すること)は、折損等の原因となるので、絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は骨折手術におけるインプラントを埋没させるために必要な機器として用いる。尚、本手術器械類の製品名、規格等については、包装表示ラベル又は製品本体に記載されていますのでご確認下さい。

原材料：ステンレス、POM

**【使用目的又は効果】****<使用目的>**

骨折手術におけるインプラントを埋没させるために必要な機器として用いる

【使用方法等】**1.準備**

本製品は未滅菌です手術前に予め、次に示す滅菌条件を参考に滅菌パリデーション等を行い無菌性保証が確保された条件で滅菌処理を施して下さい。

・オートクレーブ滅菌

熱 源	水蒸気	
処理圧力	118kPa	196kPa
処理温度	121°C	132°C
処理時間	20分以上	5~10分

・エチレンオキサイドガス滅菌

ガス濃度	450 ~ 760 mg/L
処理湿度	20 ~ 50 %RH
処理温度	38 ~ 60 °C
処理時間	3 ~ 4 時間
エアレーション	2 ~ 10 時間

2.使用方法（使用例）

- 1) 本品は未滅菌製品であるので、使用に際しては予め包装材料を取り除き、上記の滅菌方法を参考に滅菌を行うこと。
- 2) インプラントのサイズや用途に応じて適切なサイズを選択する。
- 3) インプラントを挿入する際に、本品を用いて手回しにより回転させて挿入する。
- 4) 本品は再使用可能な機器であり、再滅菌方法は上記の滅菌方法を参考に滅菌を行うこと。

【使用上の注意】**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品は未滅菌製品です。使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
・使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 2) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 3) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので併用しないこと。

手術手技書又は取扱説明書を必ずご参照ください