*2017 年 11 月（第 2 版）（新規記載要領に基づく改訂）
2016 年 8 月（初版）

医療機器届出番号：23B3X10016000101

機械器具　02　医療用照明器
一般医療機器　　額帯灯（JMDN 11963000）

メガライトホワイト

【警告】
・本製品の光源を見つめたり、連続して目（眼球）を照射したりしないで下さい。［目の組織（網膜）に障害を引き起こす危険性があります。］
・皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守って下さい。［皮膚が損傷する危険性があります。］
1)照射時間を最小限にしてください。
2)皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により、皮膚感度が変化している場合は特に注意してください。

【形状・構造及び原理等】
1、構成
①ライト本体　②コネクトコード　③電池 BOX　④クリップ

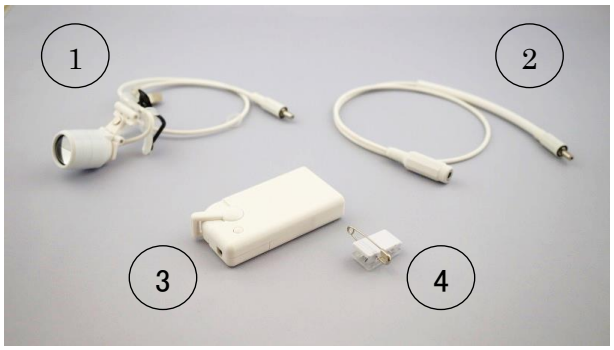

2、寸法及び重量

①ライト本体	φ20x30mm	15g
②コネクトコード	600mm	14g
③電池ＢＯＸ	80X40X15mm	24g
④クリップ		2.6g

3、原理
LED 光源をレンズによって集光させる。

＊【使用目的又は効果】
術者（本人）のめがね（安全めがね含）に配置し、手術、往診、診断、治療中の視野を直接照明する。

＊【使用方法等】
＜準備＞
1) ライト本体クリップ部を術者のめがねの中央部に装着します。
2) ライトコードをめがねの柄に沿ってＯリングで固定します。
3) ライトコードにコネクトコードを接続します。
4) 電池ＢＯＸにコネクトコードを接続します。
5) コードを耳に掛け、首の後ろに廻して電池ＢＯＸをポケットにいれます
＜使用＞
1) スイッチを ON します。（ライト点灯）
2) 使用時の姿勢に合わせて、ライトヒンジ部を可動させ、角度調整します。
3) 電池 BOX のレバーを移動すると光量調節ができます。
4) 使用後はスイッチを OFF します。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 本製品は可燃性の麻酔ガスなどの環境下では絶対に使用しないで下さい。［爆発の恐れがあります。］
2) 本品は防水構造ではありません。水漏れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合には、点検を受け、安全が確認されるまでご使用しないで下さい。［電気ショック又はショートを受ける危険性があります。］
3) 本製品の LED 周辺部分は温かくなります。ライト角度調整時には注意して行って下さい。
4) 本製品に使用する AC アダプター及びオプション等は弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。［故障の原因になります。］
5) 使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社へ連絡して下さい。
6) レンズには傷を付けないで下さい。
7) 特に使用時におけるライトコードコネクター部及びバッテリー接続部は負荷が掛かり易いので気をつけてください。［断線の恐れがあります。］
8) 本製品は滅菌などの措置はできません。［故障の原因となります。］

＊【保管方法及び有効期間等】
＊　［保管方法］
以下の条件で清潔に保管して下さい。
温度：-20℃～40℃、　　湿度：95%以下
＊　［耐用期間］
（適切な使用及び保管条件下のもと）５年間

【保守・点検に係わる事項】
＜クリーニング＞
・ライト本体はレンズ部を含め、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングできます。
・バッテリー及び充電器も、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングが出来ます。
・中性洗剤等のご使用は避けて下さい。
＜バッテリーの電池の交換＞
1) 電池 BOX スイッチを OFF にします。。
2) ライト本体コードをバッテリーから外します。
3) 電池 BOX の蓋をスライドさせて外します。
4) 使用済みの単４電池を外します。
5) 新しい単４電池を入れます。
6) 電池 BOX の蓋を嵌めて、外れないことを確認。
尚、　　連続点灯時間は約１２０分です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者　及び　製造業者
有限会社　近藤研究所
〒466-0033
愛知県名古屋市昭和区台町 3-10-5
TEL052-859-0505　　FAX052-859-0552

(問い合わせ先)
有限会社　近藤研究所
〒466-0033
愛知県名古屋市昭和区台町 3-10-5
TEL052-859-0505　　FAX052-859-0552