



【IS-73】

** 2024年12月(第4版)

* 2024年4月(第3版)

医療機器認証番号:224AFBZX00127000

機械器具6 呼吸補助器

管理医療機器 麻酔回路セット (JMDNコード 70567000)

インターナンカル麻酔回路セットS

(2900000S/2900161S/2902000S)

再使用禁止

【警告】

<使用方法>

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実で漏れや閉塞がないか、また、供給ガスの吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

1. 人工鼻用フィルタと加温加湿器、ネブライザを併用しないこと。[「相互作用」の項参照]

<使用方法>


1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは本品を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]
4. 麻酔バッグは可燃性麻酔薬と共に使用しないこと。[麻酔バッグは帯電防止バッグではなく、バッグに帯電した静電気により可燃性麻酔薬が発火する可能性があるため。]
5. 人工鼻用フィルタは24時間を超えて使用しないこと。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、換気が行えないおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

<形状>

本品は、麻酔回路として用いるもので、回路、フィルタ、コネクタ、麻酔バッグ等から構成される滅菌済みセットである。

1. 2900000S

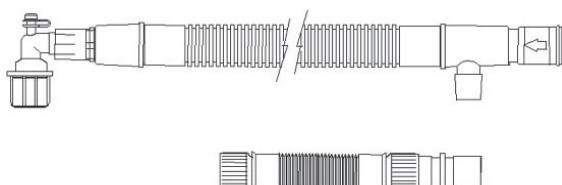


回路長	1.6m
患者側 コネクタ	エルボーコネクタ: 22M/15F (ルアーロックポート付き)
機械側 コネクタ	22F
付属品	補助管 0.5m、22M-22M コネクタ、リーケテスター
定格流量	60 L/分
最大流量	180L/分

** 2. 2900161S

(麻酔回路、人工鼻用フィルタ、エルボーコネクタのセット品)

品番	構成
2900161S	2900000S (ルアーロックポート無し)、3L 麻酔バッグ、インターナンカルミニ 1331000S、エルボーコネクタ

3. 2902000S

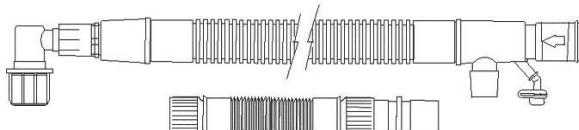

回路長	1.6m
患者側 コネクタ	エルボーコネクタ: 22M/15F
機械側 コネクタ	22F
付属品	補助管 0.5m、22M-22M コネクタ、リーケテスター
その他	モニタリングポート付き
定格流量	60 L/分
最大流量	180L/分

** フィルタ規格

	インターナンカルミニ 1331000S
パクテリア除去率 (%)	>99.999
ウイルス除去率 (%)	>99.99
湿度交換率 (mgH ₂ O/L)	30.2 (@VT250mL)
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	8.4
流量抵抗 (hPa)	0.8 (@11L/分) 2.2 (@30L/分)
死腔量 (mL)	28
コンプライアンス (mL/kPa)	0.04
最低一回換気量 (mL)	>90
最大一回換気量 (mL)	-
接続口 (患者側)	22M/15F
接続口 (機械側)	22F/15M

<作動・動作原理>

麻醉器等に接続し、患者に麻酔ガス等を送気する。

【使用目的又は効果】

<使用目的>


麻醉器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 使用

- (1) 図のように補助管を本品側面のコネクタに接続し、機械側吸引/呼気コネクタを本品と接続する麻醉器に接続する。

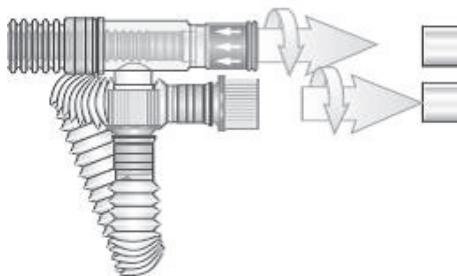


- (2) 患者側コネクタについているセーフティキャップを外し、本品と接続する麻醉マスクや人工鼻、その他コネクタなどに接続する。必要に応じて、人工鼻用フィルタ、エルボーコネクタ、麻醉バッグを接続する。
- (3) 人工鼻用フィルタは 24 時間に新しいものと交換すること。


2. リークテスト方法

〈吸気側回路のリークテスト〉

- (1) 本品を麻醉器に接続した後、リークスターを図のように患者側コネクタから内筒(緑色)にはまるよう挿入する。

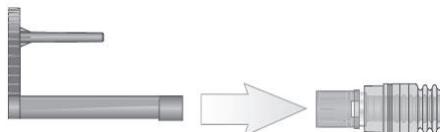


- (2) リークスターを外れないよう保持し、麻醉器の取り扱い方法に準じてリークテストを行う。

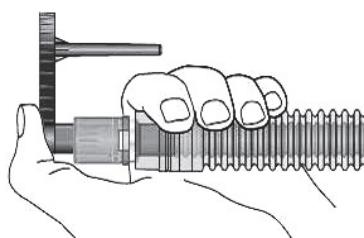

〈呼気側回路のリークテスト〉

- (1) エルボーコネクタにセーフティキャップを取り付ける。

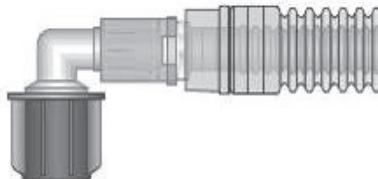

- (2) セーフティキャップを外れないよう保持し、麻醉器の取り扱い方法に準じてリークテストを行う。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

1. 麻醉バッグを使用して加圧を行う際は、患者の肺容量を充分に考慮すること。
2. 麻醉バッグを使用して加圧を行う際は、本品及び接続した麻醉回路各構成品に過度の内圧が加わらないよう配慮すること。
3. 人工鼻用フィルタに患者からの分泌物が付着していないか定期的に確認すること。
本品内に患者の分泌物などが付着した場合、速やかに交換すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1) 粘度の高い分泌物及び過度の分泌物がある患者。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、換気が行えないおそれがある。]

2. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- (2) 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため。]
- (3) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
- (4) 使用中、麻醉回路内に溜まった水分が逆流しないように、麻醉回路構成品全体の配置に気をつけること。
- (5) 人工鼻用フィルタを、放射線を発生する装置と共に使用しないこと。[放射線発生装置の近くに人工鼻用フィルタを配置することで除電作用が働き、静電気を帯電するフィルタの効果を減損させる可能性がある。]

3. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
・加温加湿器 ・ネブライザ	流量抵抗の上昇、換気が困難となるおそれがある。	人工鼻用フィルタの閉塞

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

〈有効期間〉

5 年間 [自己認証による]

本品のラベルの使用期限を参照すること。

〈使用期間〉

麻醉回路 : 7 日間

人工鼻用フィルタ : 24 時間

[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

* エム・シー・メディカル株式会社

** 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋

電話番号 : 06-6222-6606

製造元

インターナーシャル社(英国)

Intersurgical Limited