

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器 気管支吸引用カテーテル (JMDN コード: 31249000)

吸引用カテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

肺癌、結核、無気肺、活動性肺出血等がある患者には使用しないこと。

再使用禁止。

【使用上の注意】


重要な基本的注意

- (1) EO 減菌済みのため、再度消毒したり、再使用しないこと。
- (2) DEHP 不使用。
- (3) パッケージや製品が破損していたり、汚染されていたり、使用期限を過ぎている場合は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

PLAIN コネクター 2 ラテラルアイズ

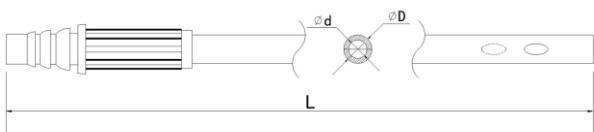

2. 寸法

サイズ	外径	コネクター カラー	全長
8Fr	2.67mm	ライトブルー	400mm または 500mm
10Fr	3.33mm	ブラック	
12Fr	4.0mm	ホワイト	
14Fr	4.67mm	グリーン	

3. 体に接触する部分の原材料

PVC (ポリ塩化ビニル)

4. 原理

負圧源と接続することにより、吸引、排液及び異物除去等を行う。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、室温で保管すること。

2. 有効期間

滅菌後 3 年 (自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 万栄国際株式会社

電話番号: 0797-88-3988

製造業者: SHANDONG HENGLI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

(中華人民共和国)

【使用目的又は効果】

気管内チューブ若しくは気管切開チューブを介して、又は経鼻的若しくは経口的に、咽頭、喉頭、気管又は気管支等に挿入し、吸引、排液及び異物除去等に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に、パッケージ、製造ロット、製造年月日を確認してください。
2. 患者の体と年齢に基づいてモデルを選択してください。
3. 一般的な予防措置 (手袋など) を行ってください。
4. 吸引チューブコネクターを負圧源に接続し、接続部の硬さと締め付け具合を確認します。
5. 人体の希望する吸引位置に挿入し、負圧源を起動して本品の使用を開始します。
6. 医師が指示したその他の要件は、管理部に要求します。
7. 使用後は廃棄し、医療廃棄物として集中処理してください。