医療機器届出番号：23B3X10016000709

機械器具　02　医療用照明器
一般医療機器　　額帯灯（JMDN 11963000）

イルミナルーペ1．5　タッチレス

【警告】
・本製品の光源を見つめたり、連続して目（眼球）を照射したりしないで下さい。［目の組織（網膜）に障害を引き起こす危険性があります。］
・皮膚への損傷を最小限とするために、次の事項を守って下さい。［皮膚が損傷する危険性があります。］
1)照射時間を最小限にしてください。
2)皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により、皮膚感度が変化している場合は特に注意してください。

【形状・構造及び原理等】
1、構成
①ライト　②コネクトコード　③調光付バッテリー
④USB ケーブル　⑤充電用アダプタ
⑥メガライトキャップ

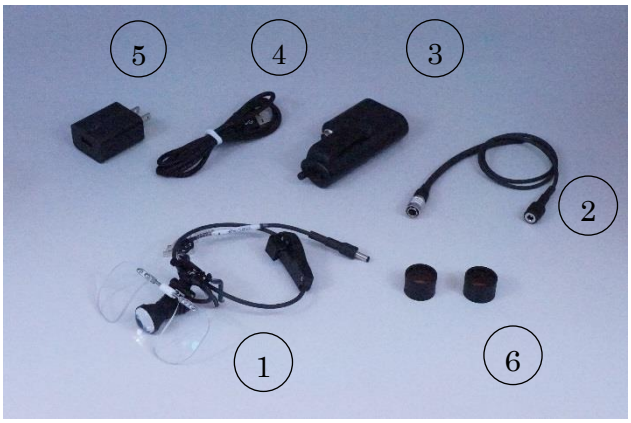

2、寸法及び重量

①ライト	31Wx20Dx20Hmm	9g
（クリップ含む）	53Wx36Dx34Hmm	14g
レンズ	10Wx87Dx39Hmm	8g
タッチレススイッチ	45Wx21Dx15Hmm	9g
②コネクトコード	600mm	20g
③調光付バッテリー	104Wx48.5Dx31Hmm	92g
④USB ケーブル	タイプＣ 1000 mm	24g
⑤充電用アダプタ	60Wx35Dx25Hmm	35g
⑥メガライトキャップ	φ17mm	0.9g

3、原理
LED 光源をレンズによって集光させる。

＊【使用目的又は効果】
術者（本人）のめがね（安全めがね含）に配置し、手術、往診、診断、治療中の視野を直接照明する。

＊【使用方法等】
＜準備＞
1) ライト本体クリップ部を術者のめがねの中央部に装着します。
2) タッチレススイッチをめがねの柄に装着します。
3) ライトコードをめがねの柄に沿ってＯリングで固定します。
4) ライトコードにコネクトコードを接続します。
5) バッテリーにコネクトコードを接続します。
6) コードを耳に掛け、首の後ろに廻してバッテリーをポケットにいれます。

＜使用＞
1) バッテリーのスイッチを ON にします。
2) タッススイッチから３０~１００mm の間で手を振るとライトが点灯します。
3) 使用時の姿勢に合わせて、ライトヒンジ部を可動させ、角度調整します。
4)　ルーペはヒンジ部を中心に上げ下げが可能です。
5) ライト点灯時にタッチレスセンサー部 30～100mmの間で手をかざすとライト照度がダウンします。もう一度、手をかざすとライト照度がアップします。
6) 診断後はタッチレススイッチから 30～100mmの間で手を振るとライトは OFF します。
7) 終了時はバッテリーのスイッチを OFF にします。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 本製品は可燃性の麻酔ガスなどの環境下では絶対に使用しないで下さい。［爆発の恐れがあります。］
2) 本品は防水構造ではありません。水漏れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合には、点検を受け、安全が確認されるまでご使用しないで下さい。［電気ショック又はショートを受ける危険性があります。］
3) 本製品の LED 周辺部分は温かくなります。ライト角度調整時には注意して行って下さい。
4) 本製品に使用する AC アダプタ及びオプション等は弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。［故障の原因になります。］
5) 使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社へ連絡して下さい。
6) レンズには傷を付けないで下さい。
7) 特に使用時におけるライトコードコネクター部及びバッテリー接続部は負荷が掛かり易いので気をつけてください。［断線の恐れがあります。］
8) 本製品は滅菌などの措置はできません。［故障の原因となります。］

＊【保管方法及び有効期間等】
＊　［保管方法］
以下の条件で清潔に保管して下さい。
温度：-20℃～40℃、　　湿度：95%以下
＊　［耐用期間］
（適切な使用及び保管条件下のもと）５年間

【保守・点検に係わる事項】
＜クリーニング＞
・ライト本体はレンズ部を含め、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングできます。
・バッテリー及び充電器も、アルコールを湿らした柔らかい布でクリーニングが出来ます。
・中性洗剤等のご使用は避けて下さい。
＜バッテリーの充電＞
1) バッテリースイッチを OFF にします。
2) ライト本体コードをバッテリーから外します。
3) 充電アダプタと USB ケーブルを接続し、コンセントに差し込みます。
4) バッテリーを USB ケーブルに接続します。
5) バッテリーのランプが赤に点灯し充電を開始します。充電完了でランプは青に変わります。
6) 充電電池の消耗具合により、充電時間は異なります。フル充電で約 3 時間です。
7) 連続点灯時間は約 4 ～9 時間です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】
製造販売業者　及び　製造業者
株式会社　近藤研究所
〒454-0011　愛知県名古屋市中川区山王 1-5-10
TEL052-228-3117　　FAX052-228-3116

(問い合わせ先)
株式会社　近藤研究所
〒454-0011　愛知県名古屋市中川区山王 1-5-10
TEL052-228-3117　　FAX052-228-3116